


Палитра по цветовому решению фасадов


1. Для промышленно- гражданских объектов

При реставрации и косметическом ремонте фасадов следует руководствоваться историческими данными о здании, а при их отсутствии придерживаться паспорта внешнего оформления.

Рекомендуемая палитра.
Кровля

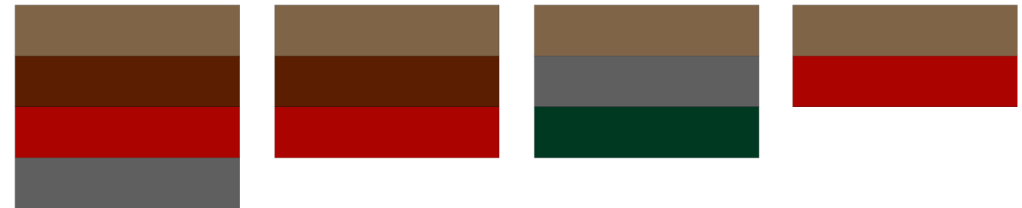


Рекомендуемая палитра.
Наружные стены

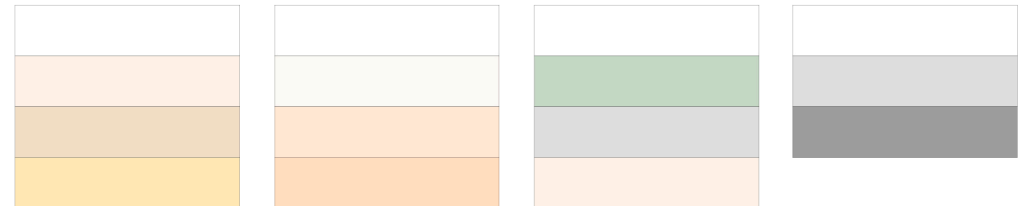

Необходимо использовать только крупные цветовые пятна, которые поддерживаются пластикой фасада.


Рекомендуемая палитра.
Наружные стены

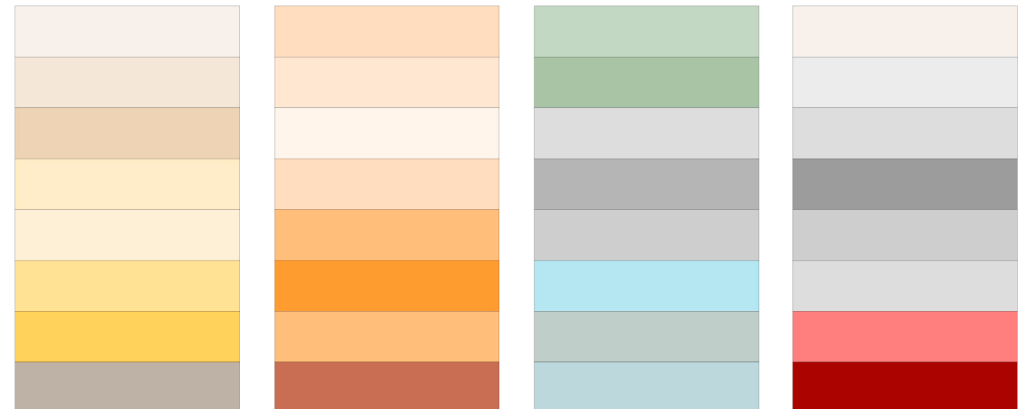


Первые этажи рекомендуется окрашивать в цвет плоскости стены либо на тон темнее.

Цвет цоколя может быть нейтральных оттенков: серых, темно-серых, либо из природных материалов- натуральный камень.

Рекомендуемая палитра.
Балконы и лоджии



Рекомендуемая палитра.
Цоколь

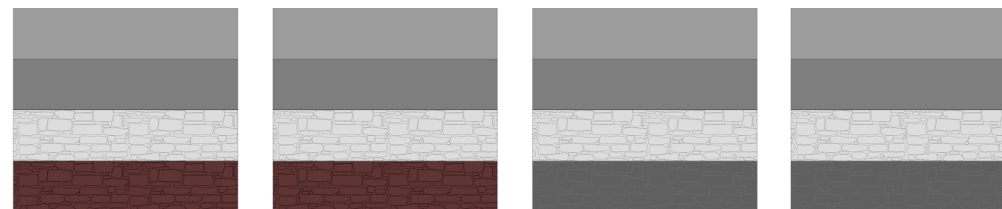

2. Для социальных объектов

Формула использования цвета: **1+0+остальные цвета**
0 — основной цвет фасада, **1** — материал 1 этажа,
Яркие цвета только для локального использования

